

# W433/S / W433/L < rotec Lüftungsgitter für Wandanbau



## Überdruckklappe

### Material

- Hergestellt aus Aluminiumprofilen: AlMgSi 0,5 (gemäß EN 12020-2)
- Silberfarbig (E6/EV1) (20 Mikron) eloxiert oder pulverbeschichtet nach RAL-Farbtönen (60-80 Mikron). Bronzefarbig eloxiert nicht möglich
- Jalousieklappen: Alle Klappen öffnen sich gleichzeitig
- Überdruckklappe: Alle Klappen öffnen sich einzeln
- Ohne Insektenschutzgitter
- Öffnungsdruck: 10 Pa Standard, 20 Pa mit optimierten Klappen

### Maße Überdruckklappe W433/L

- Höhe: (ein Vielfaches von 100) + 328 mm
- Mindestmaße: 300 x 328 mm
- Die Lamellen sind in einem Stück bis zu 800 mm lang
- Bitte bei Bestellung angeben: Gesamtmaße (Breite x Höhe)
- Aufbauhöhe: 29 mm

### Maße Jalousieklappe W433/S

- Standard maße unten Sehe


### Befestigung

- Unsichtbare Befestigung
- Schrauben und Dübel im Lieferumfang enthalten

### Typische Anwendungsbereiche

- Dunstabzug
- Trockenkabinen

## Schnittzeichnung W433

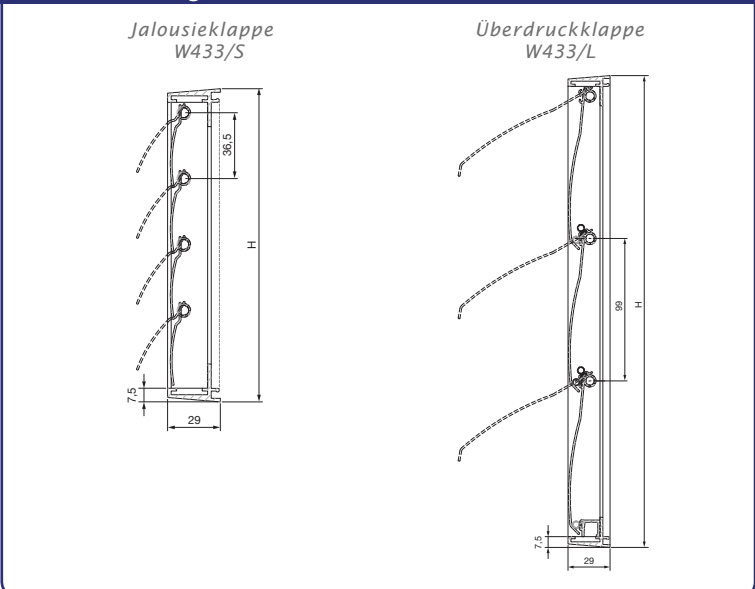

Standardmaße				
Länge x Höhe (L) x (H)	E6/EV1 eloxiert	Standardfarbe WEIß	RAL 8019	RAL 7016
<b>Jalousieklappen W433/S</b>				
173 x 173	•	•	•	•
210 x 210	•	•	•	•
246 x 246	•	•	•	
<b>Überdruckklappe W433/L</b>				
328 x 328	•			
428 x 428	•			
528 x 528	•			