

KLIMATECHNIK ROTEC GMBH BERLIN

2016

ROTEC GMBH BERLIN
WERNER-VOSS-DAMM 58
D-12101 BERLIN

TEL: +49 (0) 30 789039-0
FAX: +49 (0) 30 789039-90
info@rotec-berlin.de



WWW.LUEFTUNGSGITTER.NET



CEILING



MSS / P8



WS360 / P9



WT100 / P10



WT500 / P11



WS400 / P12



WR400 / P13



WR230 / P14



WR210 / P15



LT450 / P16



SE600 / P17



CC600 / P18



DR160 / P19



DE100 / P20



TS750 / P21



CS400 / P22



DC560T / P23



DC570T / P24



DC300 / P24



EG400 / P25



AU700 / P26



WALL



JD100 / P28



GF161 / P29



AD600 / P30



GD100 / P31



GD110 / P32



CB420 / P33



FLOOR




VM011 / P36



GD241 / P37



GD200 / P38



AV500 / P39



AG300 / P40



ROUND DUCT



GS100G / P42



JD130 / P43



TRANSFER



AF981 / P46



AD250 / P47



OUTDOOR



WF331 / P50



WA801 A / P51



RESIDENTIAL



WR250 / P54



VT061 / P55



VA061 / P56



SPECIAL



WG / P58



GP360 / P59



DECKE



CEILING

MULTI THROW

ADJUSTABLE

MSS



CEILING

SWIRL THROW

PERFORATED

WS360

**MULTINOZZLE ROOSTER**

Vierkant stalen plafondrooster met multidirectioneel patroon en instelbare nozzles om lucht in te blazen. Maximale efficiëntie en prestaties dankzij het speciale ontwerp van de Grada nozzles. Afwerking RAL9010. Voor dit artikel kan u verschillende toebehoren selecteren.

MULTINOZZLE DIFFUSER

Square steel ceiling diffuser with multi directional pattern and adjustable nozzles to supply air into the room. Maximal efficiency and performance thanks to the special design of the nozzles. RAL9010 finish. For this product you can select a number of different accessories.

DIFFUSEUR À BUSES MULTIPLES

Diffuseur plafonnier multi buses carré à fort taux d'induction en acier. Buses orientables et réglables individuellement pour soufflage de l'air dans les locaux. Efficacité et performance maximum grâce au design spécial des diffuseurs à jet d'air. Finition RAL9010. Nombreux accessoires possibles.

DECKENAUSLASS MIT DÜSEN

Quadratischer Deckenauslass aus Stahl mit mehrseitigem Luftaustritt und einstellbaren Düsen für Zuluft in einem Raum. Höchsteffizienz und Höchstleistungen durch den speziellen Entwurf von den Grada Düsen. RAL9010 lackiert. Für dieses Produkt können Sie verschiedene Zubehör wählen.

QUICK SELECTION TABLE

TYPE MSS080	MAXIMUM m ³ /h @			STÜCK
	NR25	NR30	NR35	
MSS080 594 x 594	210	255	295	
MSS100 594 x 594	265	324	368	

ACCESSORIES

PLENUM BOX	WP100P	See page 62
------------	--------	-------------

**ROND WERVELROOSTER**

Vierkant stalen geperforeerd plafondrooster met wervelpatroon en vaste lamellen om lucht in te blazen. Afwerking RAL9010. Voor dit artikel kan u verschillende toebehoren selecteren.

CIRCULAR SWIRL DIFFUSER

Square steel perforated ceiling diffuser with swirl pattern and fixed blades to supply air into the room. RAL9010 finish. For this product you can select a number of different accessories.

DIFFUSEUR CIRCULAIRE À JET HÉLICOÏDAL

Diffuseur plafonnier carré à jet hélicoïdal en acier avec tôle perforée et lamelles fixes pour soufflage de l'air dans les locaux. Finition RAL9010. Nombreux accessoires possibles.

RUNDER DRALLDURCHLASS MIT FESTSTEHENDEN LAMELLEN

Quadratischer perforierter Deckenauslass aus Stahl mit Dralleffekt und festen Lamellen für Zuluft in einem Raum. RAL9010 lackiert. Für dieses Produkt können Sie verschiedene Zubehör wählen.

QUICK SELECTION TABLE

TYPE WS360	MAXIMUM m ³ /h @			STÜCK
	NR25	NR30	NR35	
∅ 160 x 594	130	160	180	
∅ 200 x 594	180	220	250	
∅ 250 x 594	280	330	380	
∅ 315 x 594	360	430	520	
∅ 400 x 594	560	650	740	

ACCESSORIES

DAMPER	DT003	See page 67
OPTIONAL PLENUM BOX	WP200	Available on request



CEILING

SWIRL THROW

ADJUSTABLE

WT100



WERVELROOSTER MET INSTELBAAR LUCHTPATROON

Vierkant stalen plafondrooster met wervelpatroon en instelbare lamellen om lucht in te blazen. Afwerking RAL9010. Voor dit artikel kan u verschillende toebehoren selecteren.

SWIRL DIFFUSER WITH ADJUSTABLE AIR PATTERN

Square steel ceiling diffuser with swirl pattern and adjustable blades to supply air into the room. RAL9010 finish. For this product you can select a number of different accessories.

DIFFUSEUR À JET HÉLICOÏDAL

Diffuseur plafonnier carré à jet hélicoïdal en acier avec déflecteurs réglables pour soufflage de l'air dans les locaux. Finition RAL9010. Nombreux accessoires possibles.

QUADRATISCHER DRALL-DURCHLASS MIT FRONTSEITIG VERSTELLBAREN LUFTLENKLAMELLEN

Quadratischer Deckenauslass aus Stahl mit Dralleffekt und einstellbaren Lamellen für Zuluft in einem Raum. RAL9010 lackiert. Für dieses Produkt können Sie verschiedenes Zubehör wählen.

QUICK SELECTION TABLE

TYPE WT100	MAXIMUM m ³ /h @			STÜCK
	NR25	NR30	NR35	
∅ 125 x 294	170	210	260	
∅ 200 x 394	190	250	340	
∅ 200 x 494	190	250	340	
∅ 250 x 594	410	590	720	

ACCESSORIES

PLENUM BOX	WP100P	See page 62
------------	--------	-------------



CEILING

SWIRL THROW

ADJUSTABLE

WT500



ROND WERVELROOSTER MET INSTELBAAR LUCHTPATROON

Rond stalen plafondrooster met wervelpatroon en instelbare lamellen om lucht in te blazen. Afwerking RAL9010.

CIRCULAR SWIRL DIFFUSER WITH ADJUSTABLE AIR PATTERN

Square steel ceiling diffuser with swirl pattern and adjustable blades to supply air into the room. RAL9010 finish.

DIFFUSEUR CIRCULAIRE À JET HÉLICOÏDAL

Diffuseur plafonnier circulaire à jet hélicoïdal en acier avec déflecteurs réglables pour soufflage de l'air dans les locaux. Finition RAL9010.

RUNDER DRALLDURCHLASS MIT FRONTSEITIG VERSTELLBAREN LUFTLENKLAMELLEN

Runder Deckenauslass aus Stahl mit Dralleffekt und einstellbaren Lamellen für Zuluft in einem Raum. RAL9010 lackiert.

QUICK SELECTION TABLE

TYPE WT500	MAXIMUM m ³ /h @			STÜCK
	NR25	NR30	NR35	
∅ 200 x 448	200	250	330	
∅ 250 x 600	420	550	700	

ACCESSORIES

OPTIONAL PLENUM BOX	WP500S	Available on request
---------------------	--------	----------------------



CEILING

SWIRL THROW

WS400



PLAFONDWERVELROOSTER

Vierkant stalen plafondrooster met wervelpatroon en vaste lamellen om lucht in te blazen. Afwerking RAL9010. Voor dit artikel kan u verschillende toebehoren selecteren.

FIXED SWIRL DIFFUSER

Square steel ceiling diffuser with swirl pattern and fixed blades to supply air into the room. RAL9010 finish. For this product you can select a number of different accessories.

DIFFUSEUR CIRCULAIRE À JET HÉLICOÏDAL

Diffuseur plafonnier carré à jet hélicoïdal en acier avec lamelles fixes pour soufflage de l'air dans les locaux. Finition RAL9010. Nombreux accessoires possibles.

QUADRATISCHER DRALLDURCHLASS

Quadratischer Deckenauslass aus Stahl mit Dralleffekt und festen Lamellen für Zuluft in einem Raum. RAL9010 lackiert. Für dieses Produkt können Sie verschiedene Zubehör wählen.

QUICK SELECTION TABLE

TYPE WS400	MAXIMUM m ³ /h @			STÜCK
	NR25	NR30	NR35	
ø 200 x 394	400	460	550	
ø 250 x 594	650	750	900	

ACCESSORIES

PLENUM BOX	WP100P	See page 62
------------	--------	-------------



CEILING

SWIRL THROW

WR400



PLAFONDWERVELROOSTER

Rond stalen plafondrooster met wervelpatroon en vaste lamellen om lucht in te blazen. Afwerking RAL9010.

FIXED CIRCULAR SWIRL DIFFUSER

Round steel ceiling diffuser with swirl pattern and fixed blades to supply air into the room. RAL9010 finish.

DIFFUSEUR À JET HÉLICOÏDAL

Diffuseur plafonnier circulaire à jet hélicoïdal en acier avec lamelles fixes pour soufflage de l'air dans les locaux.

RUNDER DRALLDURCHLASS

Runder Deckenauslass aus Stahl mit Dralleffekt und festen Lamellen für Zuluft in einem Raum. RAL9010 lackiert.

QUICK SELECTION TABLE

TYPE WR400	MAXIMUM m ³ /h @			STÜCK
	NR25	NR30	NR35	
ø 200 x 448	400	480	550	
ø 250 x 600	640	770	900	

ACCESSORIES

OPTIONAL PLENUM BOX	WP400S	Available on request
---------------------	--------	----------------------



WR230



ROND WERVELROOSTER

Rond stalen plafondrooster met wervelpatroon en vaste lamellen, met diffusorring om lucht in te blazen. Afwerking RAL9010. Voor dit artikel kan u verschillende toebehoren selecteren.

CIRCULAR SWIRL DIFFUSER

Round steel ceiling diffuser with swirl pattern, diffusorring and fixed blades to supply air into the room. RAL9010 finish. For this product you can select a number of different accessories.

DIFFUSEUR CIRCULAIRE À JET HÉLICOÏDAL

Diffuseur plafonnier circulaire à jet hélicoïdal en acier avec lamelles fixes pour soufflage de l'air dans les locaux. Finition RAL9010. Nombreux accessoires possibles.

RUNDER DRALLDURCHGLASS MIT FESTSTEHENDEN LAMELLEN

Runder Deckenauslass aus Stahl mit Dralleffekt und festen Lamellen, mit Diffusorring, für Zuluft in einem Raum. RAL9010 lackiert. Für dieses Produkt können Sie verschiedenes Zubehör wählen.

QUICK SELECTION TABLE

TYPE WR230	MAXIMUM m³/h @			STÜCK
	NR25	NR30	NR35	
Ø 100	50	60	70	
Ø 125	78	98	123	
Ø 160	114	144	181	
Ø 200	159	200	252	
Ø 250	214	268	337	
Ø 315	290	363	456	
Ø 400	401	500	630	

FOR SYSTEM CEILING

TYPE WS230P	€
Ø 160 x 594	65,52
Ø 200 x 594	67,83
Ø 250 x 594	70,33
Ø 315 x 594	78,55



ACCESSORIES

MOUNTING BRACKET	GR003	See page 73
OPTIONAL PLENUM BOX	WP200	Available on request



WR210



ROND WERVELROOSTER

Rond stalen plafondrooster met wervelpatroon en vaste lamellen om lucht in te blazen. Afwerking RAL9010. Voor dit artikel kan u verschillende toebehoren selecteren.

CIRCULAR SWIRL DIFFUSER

Round steel ceiling diffuser with swirl pattern and fixed blades to supply air into the room. RAL9010 finish. For this product you can select a number of different accessories.

DIFFUSEUR CIRCULAIRE À JET HÉLICOÏDAL

Diffuseur plafonnier circulaire à jet hélicoïdal en acier avec lamelles fixes pour soufflage de l'air dans les locaux. Finition RAL9010. Nombreux accessoires possibles.

RUNDER DRALLDURCHGLASS MIT FESTSTEHENDEN LAMELLEN

Runder Deckenauslass aus Stahl mit Dralleffekt und festen Lamellen für Zuluft in einem Raum. RAL9010 lackiert. Für dieses Produkt können Sie verschiedenes Zubehör wählen.

QUICK SELECTION TABLE

TYPE WR210	MAXIMUM m³/h @			STÜCK
	NR25	NR30	NR35	
Ø 100	50	60	70	
Ø 125	78	98	123	
Ø 160	114	144	181	
Ø 200	159	200	252	
Ø 250	214	268	337	
Ø 315	290	363	456	

FOR SYSTEM CEILING

TYPE WS210P	€
Ø 250 x 594	58,07
Ø 315 x 594	66,03



ACCESSORIES

MOUNTING BRACKET	GR003	See page 73
OPTIONAL PLENUM BOX	WP200	Available on request



LT450



TROMMELSPLEETROOSTER

Aluminium plafondspleetrooster met lineair luchtpatroon en verstelbare trommels om lucht in te blazen. Trommelspleetrooster voor hoge prestaties, met unieke capaciteit tot 4 spleten (meerdere slots mogelijk op aanvraag). Geanodiseerd aluminium.

DRUM SLOT DIFFUSER

Aluminium ceiling slot diffuser with linear air pattern and adjustable nozzles to supply air into the room. Drum slot diffuser for high performances with unique capacity up to 4 slots (additional slots possible on request). Natural anodised aluminium finish.

BOUCHE À ROTULES RÉGLABLES

Diffuseur plafonnier à fentes en aluminium à diffusion linéaire et rotules réglables avec une capacité unique de 4 fentes pour soufflage de l'air dans les locaux (plus de fentes possible à la demande). Finition aluminium anodisé teinte naturelle.

WALZENSCHLITZDURCHLASS

Deckenschlitzauslass aus Aluminium mit linearem Luftaustritt und einstellbaren Walzen für Zuluft in einem Raum. Walzenschlitzdurchlass für hohe Leistungen, mit einzigartiger Kapazität bis 4 Schlitzzen (extra Schlitzze möglich auf Anfrage). Aluminium naturfarbig eloxiert.

QUICK SELECTION TABLE

TYPE X LENGTH	MAXIMUM m ³ /h @			STÜCK
	NR25	NR30	NR35	
LT451M 1200	118	138	156	
LT451M 1500	147	172	195	
LT451M 2000	196	230	260	
ECLT35F 0001	ENDCAP			
LT452M 1200	204	228	264	
LT452M 1500	255	285	330	
LT452M 2000	340	380	440	
ECLT35F 0002	ENDCAP			

PLENUM BOX

TYPE Ø X LENGTH	STÜCK
LP401MG Ø 125 x 1200	
LP401MG Ø 125 x 1500	
LP401MG Ø 125 x 2000	
LP402MG Ø 160 x 1200	
LP402MG Ø 160 x 1500	
LP402MG Ø 160 x 2000	



SE600



INSELBAAR SPLEETROOSTER

Aluminium plafondspleetrooster met lineair luchtpatroon en instelbare lamellen om lucht in te blazen. Geanodiseerd aluminium.

ADJUSTABLE SLOT DIFFUSER

Aluminium ceiling slot diffuser with linear air pattern and adjustable blades to supply air into the room. Natural anodised aluminium finish.

BOUCHES À FENTES AJUSTABLES

Diffuseur linéaire plafonnier à diffusion linéaire et à fentes ajustables en aluminium pour soufflage de l'air dans les locaux. Finition aluminium anodisé teinte naturelle.

DECKENSCHLITZAUSSLASS MIT STRAHLENKUNUNG

Deckenschlitzauslass aus Aluminium mit linearem Luftaustritt und einstellbaren Luftlenklamellen für Zuluft in einem Raum. Aluminium naturfarbig eloxiert.

QUICK SELECTION TABLE

TYPE X LENGTH	MAXIMUM m ³ /h @			STÜCK
	NR25	NR30	NR35	
SE612M 1200	186	216	264	
SE612M 1500	232	270	330	
SE612M 2000	310	360	440	
ECSE62F	ENDCAP			
SE613M 1200	264	312	384	
SE613M 1500	330	390	480	
SE613M 2000	440	520	640	
ECSE63F	ENDCAP			

PLENUM BOX

TYPE Ø X LENGTH	STÜCK
SP102MG Ø 160 x 1200	
SP102MG Ø 160 x 1500	
SP102MG Ø 160 x 2000	
SP103MG Ø 200 x 1200	
SP103MG Ø 200 x 1500	
SP103MG Ø 200 x 2000	



CC600



INSTELBAAR ROND PLAFONDROOSTER

Rond stalen plafondrooster met rond luchtpatroon en instelbaar binnenwerk om lucht in te blazen en terug te nemen. Speciaal plafondrooster waar hoge esthetische eisen worden gesteld, met een instelbaar uitblaaspatroon. Afwerking RAL9010. Voor dit artikel kan u verschillende toebehoren selecteren.

ROUND DIFFUSER WITH ADJUSTABLE AIR PATTERN

Round steel ceiling diffuser with round air pattern and adjustable core for supply and exhaust applications. Special diffuser where high aesthetic standards are required and with adjustable air pattern. RAL9010 finish. For this product you can select a number of different accessories.

DIFFUSEUR RONDE À DIFFUSION D'AIR RÉGLABLE

Diffuseur plafonnier circulaire réglable à diffusion circulaire, en acier utilisée pour le soufflage ou la reprise. Diffuseur spécial pour haute exigences esthétiques avec noyau réglable. Finition RAL9010. Nombreux accessoires possibles.

DECKENLUFTDURCHLASS MIT VERSTELLBARER PRALLPLATTE

Runder Deckenauslass aus Stahl mit rundem Luftaustritt und einstellbarem Kern für Zuluft und Abluft. Spezieller Deckenauslass wo hohe ästhetische Ansprüche gestellt werden, mit einstellbarem Luftaustritt. RAL9010 lackiert. Für dieses Produkt können Sie verschiedenes Zubehör wählen.

QUICK SELECTION TABLE

TYPE CC600	MAXIMUM m³/h @			STÜCK
	NR25	NR30	NR35	
Ø 100	99	110	133	
Ø 125	144	166	209	
Ø 160	209	238	281	
Ø 200	288	331	388	
Ø 250	400	450	520	
Ø 315	576	650	790	

ACCESSORIES

PLENUM BOX	DP150	See page 64
DAMPER	CS001	See page 66



DR160



VAST PLAFONDROOSTER

Rond stalen plafondrooster met rond luchtpatroon en vaste lamellen om lucht in te blazen. Afwerking RAL9010. Voor dit artikel kan u verschillende toebehoren selecteren.

FIXED CIRCULAR DIFFUSER

Round steel ceiling diffuser with round air pattern and fixed blades to supply air into the room. RAL9010 finish. For this product you can select a number of different accessories.

DIFFUSEUR CIRCULAIRE FIXE

Diffuseur plafonnier circulaire à diffusion circulaire et à cône fixe en acier pour souffler l'air dans l'espace. Finition RAL9010. Nombreux accessoires possibles.

RUNDER DECKENLUFTDURCHLASS

Runder Deckenauslass aus Stahl mit rundem Wurf und festen Lamellen für Zuluft in einem Raum. RAL9010 lackiert. Für dieses Produkt können Sie verschiedenes Zubehör wählen.

QUICK SELECTION TABLE

TYPE DR160	MAXIMUM m³/h @			STÜCK
	NR25	NR30	NR35	
Ø 160	240	280	340	
Ø 200	290	340	420	
Ø 250	390	480	590	
Ø 315	590	690	810	

ACCESSORIES

PLENUM BOX	DP170	See page 65
DAMPER	DT012	See page 73
MOUNTING BRACKET	GR003	See page 73



DE100



TS750



INSELBAAR PLAFONDROOSTER

Rond stalen plafondrooster met rond luchtpatroon en instelbaar binnenwerk om lucht in te blazen. Afwerking RAL9010. Voor dit artikel kan u verschillende toebehoren selecteren.

CIRCULAR DIFFUSER WITH ADJUSTABLE AIR PATTERN

Round steel ceiling diffuser with round air pattern and adjustable core to supply air into the room. RAL9010 finish. For this product you can select a number of different accessories.

DIFFUSEUR CIRCULAIRE À DIFFUSION D'AIR RÉGLABLE

Diffuseur plafonnier circulaire à diffusion circulaire et à cône ajustable en acier pour souffler l'air dans l'espace. Finition RAL9010. Nombreux accessoires possibles.

RUNDER DECKENDURCHLASS MIT VERSTELLBARER STRAHLENKUNG

Runder Deckenauslass mit rundem Wurf und einstellbarem Kern für Zuluft in einem Raum RAL9010 lackiert. Für dieses Produkt können Sie verschiedenes Zubehör wählen.

QUICK SELECTION TABLE

TYPE DE100	MAXIMUM m ³ /h @			STÜCK
	NR25	NR30	NR35	
Ø 160	150	200	250	
Ø 200	280	350	420	
Ø 250	420	520	620	
Ø 315	600	780	900	
Ø 355	810	1000	1250	
Ø 400	1000	1250	1500	

FOR SYSTEM CEILING

TYPE DE100P	STÜCK
Ø 160 x 594	
Ø 200 x 594	
Ø 250 x 594	
Ø 315 x 594	

ACCESSORIES

PLENUM BOX	DP150	See page 64
MOUNTING SUPPORT	DE001	See page 66
DAMPER	DT003	See page 67



VIERZIJDIG UITBLAZEND SPLEETROOSTER VOOR MONTAGE IN VALS PLAFOND MET CENTRAAL AFVOERROOSTER.

Vierkant stalen plafondrooster met vierzijdig luchtpatroon en vaste lamellen om lucht in te blazen en terug te nemen. Geleverd met een dubbel plenum. Terugname via een geperforeerde plaat, inblaas met vaste lamellen. Afwerking RAL9010.

4-WAY EXHAUST SLOT DIFFUSER FOR MOUNTING IN A FALSE CEILING WITH CENTRAL EXHAUST DIFFUSER.

Square steel ceiling diffuser with 4 way air pattern and adjustable blades for supply and exhaust applications. Supplied with a double plenum box. Exhaust through a perforated plate, supply with fixed slots. RAL9010 finish.

DIFFUSEUR LINÉAIRE DALLE DE FAUX PLAFOND COMBINÉ SOUFFLAGE- REPRISE.

Diffuseur plafonnier carré 4 directions à fentes fixes combiné soufflage reprise en acier. Fourni avec caisson double, reprise à tôle perforée et soufflage par des lamelles fixes. Finition RAL9010.

4-SEITIGER AUSBLASENDER DECKENSCHLITZAUSLASS FÜR MONTAGE IN EINER ABLUFTAUSLASS.

Quadratischer Deckenauslass aus Stahl mit vierseitigem Luftaustritt und festen Lamellen für Zuluft und Abluft. Geliefert mit einem doppelten Anschlusskasten. Abluft durch eine perforierte Platte, Zuluft mit festen Lamellen. RAL9010 lackiert.

QUICK SELECTION TABLE

TYPE Ø X LENGHT	MAXIMUM m ³ /h @			STÜCK
	NR25	NR30	NR35	
TS751SG Ø 160 x 594	335	400	480	
TS752SG Ø 250 x 594	435	520	645	
TS753SG Ø 250 x 594	445	545	645	



CS400



CS400/CS410



CS400P

INSTELBAAR VIERKANT PLAFONDROOSTER

Vierkant stalen plafondrooster met vierzijdig luchtpatroon en instelbare kern om lucht in te blazen en terug te nemen. Ontworpen voor onderbouw en inleg in systeemplafond. Afwerking RAL9010. Voor dit artikel kan u verschillende toebehoren selecteren.

SQUARE DIFFUSER WITH ADJUSTABLE AIR PATTERN

Square steel ceiling diffuser with 4 way air pattern and adjustable core for supply and exhaust applications. Especially designed for system ceilings. RAL9010 finish. For this product you can select a number of different accessories.

DIFFUSEUR CARRÉ À DIFFUSION D'AIR RÉGLABLE

Diffuseur plafonnier carré 4 directions en acier utilisé pour le soufflage ou la reprise. Plaque ajustable. Dessiné spécialement pour plafond modulaire. Finition RAL9010. Nombreux accessoires possibles.

DECKENLUFTDURCHLASS MIT VERSTELLBARER PRALLPLATTE

Quadratischer Deckenauslass aus Stahl mit vierseitigem Luftaustritt und einem einstellbaren Kern für Zuluft und Abluft. Speziell entworfen für geschlossene Gipskartondecke. RAL9010 lackiert. Für dieses Produkt können Sie verschiedenes Zubehör wählen.

QUICK SELECTION TABLE

TYPE CS400	MAXIMUM m ³ /h @			STÜCK
	NR25	NR30	NR35	
Ø 100	100	115	133	
Ø 125	140	155	180	
Ø 160	200	230	270	
Ø 200	280	330	380	
Ø 250	400	480	550	
Ø 315	560	650	780	


TYPE CS400P XXX 594	MAXIMUM m ³ /h @			STÜCK
	NR25	NR30	NR35	
Ø 100	100	115	133	
Ø 125	140	155	180	
Ø 160	200	230	270	
Ø 200	280	330	380	
Ø 250	400	480	550	
Ø 315	560	650	780	

TYPE CS410 XXX 594	MAXIMUM m ³ /h @			STÜCK
	NR25	NR30	NR35	
Ø 200	560	650	780	
Ø 250	560	650	780	
Ø 315	560	650	780	

PLENUM BOX	DP150	See page 64
DAMPER	CS001	See page 66



DC560T

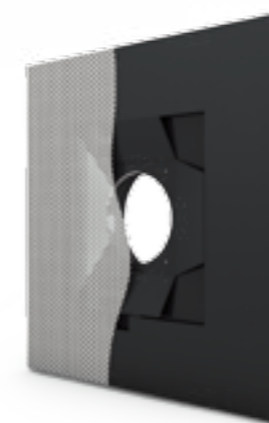

GEPERFOREERD INSTELBAAR PLAFONDROOSTER VOOR TOEVOER

Vierkant stalen geperforeerd plafondrooster met instelbare deflectionplaten om lucht in te blazen. Ontworpen voor inleg in systeemplafond. Afwerking RAL9010.

ADJUSTABLE PERFORATED DIFFUSER FOR SUPPLY

Square steel perforated ceiling diffuser with adjustable deflection plates to supply air into the room. Designed for T-bar ceilings. RAL9010 finish.

DIFFUSEUR À TÔLE PERFORÉE POUR SOUFFLAGE

Diffuseur plafonnier carré à tôle perforée et avec plaques de déflexion en acier utilisé pour le soufflage. Dessiné pour plafond modulaire T-bar. Finition RAL9010.

QUADRATISCHER DECKENLUFTDURCHLASS MIT PERFORIERTER FRONTPLATTE FÜR ZULUFT

Quadratischer perforierter Deckenauslass aus Stahl mit einstellbaren Luftlenkblechen für Zuluft in einem Raum. Entworfen für Rasterdeckensysteme. RAL9010 lackiert.

QUICK SELECTION TABLE

TYPE DC560T	MAXIMUM m ³ /h @			STÜCK
	NR25	NR30	NR35	
Ø 125 x 594	115	130	150	
Ø 160 x 594	182	215	250	
Ø 200 x 594	285	335	377	
Ø 250 x 594	415	470	530	



CEILING

EXHAUST

PERFORATED

DC570T



GEPERFOREERD PLAFONDROOSTER VOOR AFVOER

Vierkant stalen geperforeerd plafondrooster om lucht terug te nemen. Ontworpen voor inleg in systeemplafond. Afwerking RAL9010.

PERFORATED DIFFUSER FOR EXHAUST

Square steel perforated ceiling diffuser to exhaust air out of the room. Designed for T-bar ceiling. RAL9010 finish.

DIFFUSEUR À TÔLE PERFORÉE POUR EXTRACTION

Diffuseur plafonnier carré à tôle perforée en acier utilisé pour la reprise. Dessiné pour plafond modulaire T-bar. Finition RAL9010.

QUADRATISCHER DECKENLUFT-DURCHLASS FÜR ABLUFT

Quadratischer perforierter Deckenauslass aus Stahl für Abluft in einem Raum. Entworfen für Rasterdeckesysteme. RAL9010 lackiert.

QUICK SELECTION TABLE

TYPE DC570T	MAXIMUM m ³ /h @			STÜCK
	NR25	NR30	NR35	
ø 125 x 594	200	245	285	
ø 160 x 594	285	345	395	
ø 200 x 594	440	515	600	
ø 250 x 594	460	560	675	
ø 315 x 594	560	700	850	

DC300



PLAFONDORNAMENT

Vierkant stalen geperforeerd plafondrooster om lucht terug te nemen. Afwerking RAL9010. Ontworpen voor inleg in systeemplafond.

CEILING PLATE

Square steel perforated ceiling diffuser to exhaust air out of the room. Designed for T-bar ceiling. RAL9010 finish.

PLAQUE DE FAUX PLAFOND

Diffuseur plafonnier carré à tôle perforée en acier utilisé pour la reprise. Dessiné pour plafond modulaire T-bar. Finition RAL9010.

DECKENPLATTE

Quadratischer perforierter Deckenauslass aus Stahl für Abluft in einem Raum. Entworfen für Rasterdeckesysteme. RAL9010 lackiert.

QUICK SELECTION TABLE

TYPE	MAXIMUM m ³ /h @			STÜCK
	NR25	NR30	NR35	
DC340 594 x 594	500	850	1200	
DC360 594 x 594	620	1000	1500	



CEILING

4 WAY THROW

EG400



MULTIDIRECTIONNEEL PLAFONDORNAMENT

Vierkant aluminium plafondrooster met vierzijdig luchtpatroon en vaste lamellen om lucht in te blazen. Afwerking RAL9010. Voor dit artikel kan u verschillende toebehoren selecteren.

MULTIDIRECTIONAL DIFFUSER

Square aluminium ceiling diffuser with 4 way air pattern and fixed blades to supply air into the room. RAL9010 finish. For this product you can select a number of different accessories.

DIFFUSEUR MULTIDIRECTIONNEL

Diffuseur plafonnier carré multidirectionnel avec lamelles fixes en aluminium utilisé pour le soufflage ou la reprise. Finition RAL9010. Nombreux accessoires possibles.

QUADRATISCHER DECKENLUFT-AUSLASS AUS ALUMINIUM

Quadratischer Deckenauslass aus Aluminium mit vierseitigem Luftaustritt und festen Lamellen für Zuluft in einem Raum. RAL9010 lackiert. Für dieses Produkt können Sie verschiedenes Zubehör wählen.

QUICK SELECTION TABLE

TYPE EG400	MAXIMUM m ³ /h @			STÜCK
	NR25	NR30	NR35	
150 x 150	150	200	230	
225 x 225	300	390	450	
300 x 300	400	500	550	
375 x 375	580	700	800	
450 x 450	1030	1280	1450	
470 x 470	1030	1280	1450	

FOR SYSTEM CEILING

TYPE EG400PF	STÜCK
150 x 594	
225 x 594	
300 x 594	
375 x 594	

ACCESSORIES

PLENUM BOX	DP100P	See page 63
DAMPER	DT008	See page 68
MOUNTING BRACKET	GR002	See page 73





CEILING

EXHAUST

AU700



PLAFONDORNAMENT

Vierkant aluminium rasterrooster voor plafondmontage met rechte mazen (AU780) of mazen met 45° afbuiging (AU770) om lucht terug te nemen. Afwerking RAL9010.

DIFFUSER INTEGRATED IN FALSE CEILING

Square aluminium grid, square mesh (AU780) or mesh with 45° deflection (AU770) to exhaust air out of the room. RAL9010 finish.

DIFFUSEUR INTÉGRÉ DANS UNE PLAQUE DE FAUX PLAFOND

Diffuseur plafonnier carré en nid d'abeille (AU780) ou en nid d'abeille incliné avec 45° déflexion (AU770) en aluminium utilisé pour la reprise. Finition RAL9010.

DECKENPLATTE

Quadratisches Rastergitter für Deckeneinbau aus Aluminium mit geraden Rasteröffnungen (AU780) oder mit Rasteröffnungen 45° geneigt (AU770) für Abluft in einem Raum. RAL9010 lackiert.

QUICK SELECTION TABLE

TYPE	MAXIMUM m ³ /h @			STÜCK
	NR25	NR30	NR35	
AU770 594 x 594	2200	2400	2600	
AU780 594 x 594	2750	3000	3250	



MAUER



JD100



GF161



JD120



JD160

JET ROOSTER

Rond gecombineerd staal en aluminium jetrooster met instelbare richting om lucht in te blazen. Afwerking RAL9010.

JET DIFFUSER

Round combined aluminium and steel jet diffuser with adjustable direction to supply air into the room. RAL9010 finish.

DIFFUSEUR À JET D'AIR

Buse de soufflage circulaire en aluminium et acier combiné, jet d'air réglable. Finition RAL9010.

WEITWURFDÜSE


Runde Weitwurfdüse aus Stahl und Aluminium mit einstellbarer Luft-richtung für Zuluft in einem Raum. RAL9010 lackiert.

GROSS PRICES

TYPE JD120 (LONG)	STÜCK
Ø 160	
Ø 200	
Ø 250	
Ø 315	
Ø 400	

TYPE JD160 (SHORT)	STÜCK
Ø 160	
Ø 200	
Ø 250	
Ø 315	
Ø 400	

Voor selecties contacteer onze interne verkoopdienst of raadpleeg het selectieprogramma.
 For selections please contact our internal sales department or consult the selection program.
 Pour les sélections contactez notre service vente interne ou consultez le programme de sélection.
 Für Auswähle bitte kontaktieren Sie unsere interne Verkaufsabteilung oder benutzen Sie unseres Auswahlprogramm.

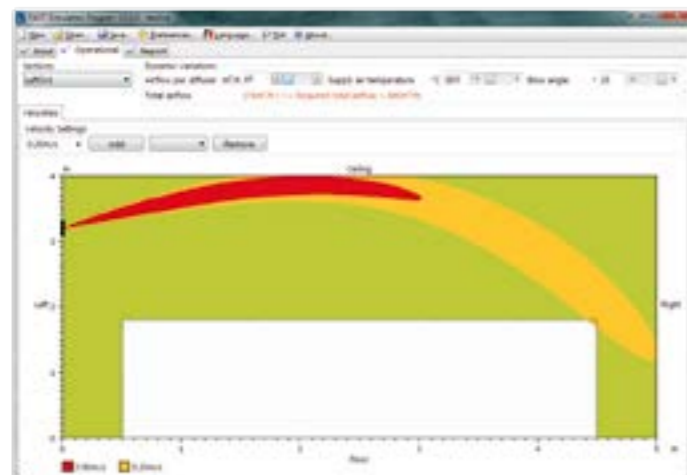

WANDTOEVOERROOSTER

Rechthoekig stalen wandrooster met lineair luchtpatroon in 2 richtingen en vaste lamellen om lucht in te blazen. Voorzien van een volumeregelklep. Afwerking RAL9010.

PRESSED SUPPLY GRILL

Rectangular steel wall grille with 2 directional linear air pattern and fixed blades to supply air into the room. Equipped with a volume control damper. RAL9010 finish.

GRILLE MURALE DE SOUFLAGE


Grille murale en applique 2 directions en acier utilisée pour le soufflage ou la reprise. Ailettes fixes et équipée d'un registre. Finition RAL9010.

GESTANZTES WANDGITTER AUS STAHL FÜR ZULUFT

Rechteckiges Wandgitter aus Stahl mit linearem Luftaustritt in zwei Richtungen und festen Lamellen für Zuluft in einem Raum. Ausgestattet mit einer Mengenregulierung. RAL9010 lackiert.

QUICK SELECTION TABLE


TYPE GF161	MAXIMUM m ³ /h @			STÜCK
	NR25	NR30	NR35	
203 x 102	130	170	215	
254 x 102	160	215	270	
305 x 102	205	275	340	
356 x 102	235	315	400	
203 x 152	205	275	340	
254 x 152	280	375	470	
305 x 152	325	430	540	
356 x 152	380	505	630	
406 x 152	440	590	734	
356 x 203	505	550	640	
406 x 203	530	590	700	
508 x 203	620	750	890	
610 x 203	755	850	1150	



WALL

1 WAY THROW

AD600

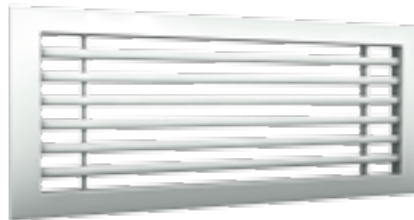

STAAFROOSTER

Rechthoekig aluminium wandrooster met lineair luchtpatroon en vaste lamellen om lucht in te blazen en terug te nemen. Satijnglanzend geanodiseerd. Voor dit artikel kan u verschillende toebehoren selecteren.

BAR GRILLE

Rectangular aluminium wall grille with linear air pattern and fixed blades for supply and exhaust applications. Satin anodised finish. For this product you can select a number of different accessories.

GRILLE À BARRES

Grille linéaire murale à ailettes fixes et à diffusion linéaire en aluminium utilisée pour le soufflage ou la reprise. Finition RAL9010. Nombreux accessoires possibles.

GITTER

Rechteckiges Wandgitter aus Aluminium mit linearem Luftaustritt und festen Lamellen für Zuluft und Abluft. Aluminium naturfarbig eloxiert. Für dieses Produkt können Sie verschiedenes Zubehör wählen.

QUICK SELECTION TABLE

MAX m ³ /h	TYPE AD600					
	NR25	STÜCK	NR30	STÜCK	NR35	STÜCK
150	250 x 100		250 x 75		200 x 75	
200	500 x 75		300 x 100		300 x 75	
250	500 x 100		500 x 75		300 x 100	
300	600 x 100		500 x 100		500 x 75	
400	400 x 200		400 x 200		500 x 100	
500	500 x 200		400 x 200		400 x 200	
600	600 x 200		500 x 200		400 x 200	
800	1000 x 200		1000 x 150		500 x 200	
1000	800 x 300		1000 x 200		1000 x 150	
1200	1000 x 300		800 x 300		1000 x 200	

ACCESSORIES

DAMPER	GT007	See page 71
MOUNTING BRACKET	GR001	See page 72
OPTIONAL PLENUM BOX	DP100	Available on request



WALL

1 WAY THROW

ADJUSTABLE

GD100



HORizontaal INSTELBAAR WANDROOSTER

Rechthoekig stalen wandrooster met lineair luchtpatroon en enkele rij instelbare lamellen om lucht in te blazen en terug te nemen. Afwerking RAL9010. Voor dit artikel kan u verschillende toebehoren selecteren.

GRILLE WITH ADJUSTABLE VANES

Rectangular steel wall grille with linear air pattern and horizontal, individually adjustable blades for supply and exhaust applications. RAL9010 finish. For this product you can select a number of different accessories.

GRILLE À AILETTES RÉGLABLES

Grille murale simple déflexion à ailettes réglables et à diffusion linéaire en acier utilisée pour le soufflage ou la reprise. Finition RAL9010. Nombreux accessoires possibles.

LÜFTUNGSGITTER MIT HORIZONTALER STRAHLENKUNG

Rechteckiges Mauergitter aus Stahl mit linearem Luftaustritt und mit frontseitig einstellbaren waagerechten Lamellen für Zuluft und Abluft. RAL9010 lackiert. Für dieses Produkt können Sie verschiedenes Zubehör wählen.

QUICK SELECTION TABLE

MAX m ³ /h	TYPE GD100					
	NR25	STÜCK	NR30	STÜCK	NR35	STÜCK
200	250 x 100		250 x 100		200 x 100	
300	400 x 100		400 x 100		300 x 100	
400	400 x 150		500 x 100		500 x 100	
500	500 x 150		400 x 150		400 x 150	
600	500 x 150		500 x 150		400 x 150	
800	600 x 200		500 x 200		400 x 200	
1000	500 x 300		600 x 200		500 x 200	
1400	600 x 300		600 x 300		500 x 300	
1800	800 x 300		800 x 300		600 x 300	
2200	1000 x 300		1000 x 300		800 x 300	

ACCESSORIES

DAMPER	GT007	See page 71
MOUNTING BRACKET	GR001	See page 72
OPTIONAL PLENUM BOX	DP100	Available on request



WALL

2 WAY THROW

ADJUSTABLE

GD110



INSELBAAR WANDROOSTER

Rechthoekig instelbaar stalen wandrooster met lineair luchtpatroon en dubbele rij lamellen om lucht in te blazen en terug te nemen. Afwerking RAL9010. Voor dit artikel kan u verschillende toebehoren selecteren.

GRILLE WITH ADJUSTABLE VANES

Rectangular steel wall grille with 2 directional linear air pattern and adjustable blades for supply and exhaust applications. RAL9010 finish. For this product you can select a number of different accessories.

GRILLE À AILETTES RÉGLABLES

Grille murale en acier à ailettes réglables avec double rangée d'ailettes et à diffusion linéaire utilisée pour le soufflage ou la reprise. Finition RAL9010. Nombreux accessoires possibles.

LÜFTUNGSGITTER MIT FESTEN LAMELLEN

Rechteckiges Wandgitter aus Stahl mit linearem Luftaustritt in zwei Richtungen und einstellbaren Lamellen für Zuluft und Abluft in einem Raum. RAL9010 lackiert. Für dieses Produkt können Sie verschiedenes Zubehör wählen.

QUICK SELECTION TABLE

MAX m ³ /h	TYPE GD110					
	NR25	STÜCK	NR30	STÜCK	NR35	STÜCK
200	300 x 100		250 x 100		200 x 100	
300	400 x 100		400 x 100		300 x 100	
500	500 x 150		400 x 150		300 x 150	
700	500 x 200		600 x 150		500 x 150	
1000	800 x 200		600 x 200		500 x 200	
1500	1000 x 200		600 x 300		800 x 200	
2000	1000 x 300		800 x 300		1000 x 200	
2500	1200 x 300		1000 x 300		1000 x 300	
3000	1200 x 400		1200 x 300		1200 x 300	
3900	1200 x 500		1200 x 500		1200 x 400	

ACCESSORIES

DAMPER	GT007	See page 71
MOUNTING BRACKET	GR001	See page 72
OPTIONAL PLENUM BOX	DP100	Available on request



WALL

1 WAY THROW

DESIGN EDITION

CB420



ROND STAAFROOSTER

Rond aluminium wandrooster met lineair luchtpatroon en vaste lamellen onder 15° om lucht in te blazen en terug te nemen. Satijn-glansend geanodiseerd.

ROUND BAR GRILL WITH FIXED BARS

Round aluminium wall grille with linear air pattern and fixed bars under 15° for supply and exhaust applications. Satin anodised finish.

GRILLE CIRCULAIRE À AILETTES FIXES

Grille circulaire à ailettes fixes à 15° et à diffusion linéaire en aluminium utilisée pour le soufflage ou la reprise. Finition anodisée teinte naturelle.

RUNDES LÜFTUNGSGITTER MIT FESTEN LAMELLEN

Rundes Wandgitter aus Aluminium mit linearem Luftaustritt und festen Lamellen auf 15° für Zuluft und Abluft. Aluminium naturfarbig eloxiert.

QUICK SELECTION TABLE

TYPE CB420	MAXIMUM m ³ /h @			STÜCK
	NR25	NR30	NR35	
∅ 100	80	90	100	
∅ 125	100	120	160	
∅ 160	140	180	230	



BODEN



FLOOR

SWIRL THROW

ADJUSTABLE

VM011



VLOER WERVELROOSTER

Rond gecombineerd aluminium en stalen vloerrooster met wervelpatroon en vaste lamellen om lucht in te blazen. De vuilopvangkorf kan fungeren als debietregeling. Wervelrooster in RAL9005 en frontplaat in geglasparelstraald aluminium.

FLOOR DIFFUSER

Round combined aluminium and steel floor diffuser with swirl pattern and fixed blades to supply air into the room. The swirl diffuser behind is painted RAL9005, the dust basket can be used as a volume damper. The floor grille is made of aluminium glass shot blasted.

GRILLE DE SOL

Grille de sol circulaire à jet hélicoïdal à ailettes fixes en aluminium et acier combiné pour soufflage dans l'espace. Le récupérateur de poussière peut servir à clapet de réglage. Finition du diffuseur aluminium, sablage à billes de verre. Finition de la grille arrière RAL9005.

FUSSBODENGITTER

Rundes Fussbodengitter aus Stahl und Aluminium mit Dralleffekt und festen Lamellen für Zuluft in einem Raum. Der Schmutzfangkorb kann als Mengeneinstellung verwendet werden. Das Drallelement hinten ist RAL9005 lackiert, die Frontplatte ist aus Aluminium, glasperlenstrahlt.

QUICK SELECTION TABLE

TYPE VM011	MAXIMUM m ³ /h @			STÜCK
	NR25	NR30	NR35	
Ø 150	40	50	60	
Ø 200	80	100	120	



FLOOR

2 WAY THROW

GD241



VLOERROOSTER

Rechthoekig stalen vloerrooster met lineair luchtpatroon in 2 richtingen en vaste lamellen om lucht in te blazen. Voorzien van een volumeregellep. Afwerking RAL9010.

FLOOR GRILLE

Rectangular steel floor grille with 2 directional linear air pattern and fixed blades to supply air into the room. Equipped with a volume control damper. RAL9010 finish.

GRILLE DE SOL

Grille de sol à ailettes fixes à diffusion linéaire en deux directions en acier utilisée pour le soufflage dans les locaux. Pourvu d'un registre. Finition RAL9010.

FUSSBODENGITTER

Rechteckiges Fussbodengitter mit linearem Luftaustritt in zwei Richtungen und festen Lamellen. Ausgestattet mit einer Mengeneinstellung für Zuluft in einem Raum. RAL9010 lackiert.

QUICK SELECTION TABLE

TYPE GD241	MAXIMUM m ³ /h @			STÜCK
	NR25	NR30	NR35	
254 x 102	130	160	200	
305 x 57	80	100	125	
305 x 102	150	200	230	
356 x 102	190	230	280	



FLOOR

1 WAY THROW

GD200



VLOERROOSTER

Rechthoekig stalen vloerrooster met lineair luchtpatroon en vaste lamellen om lucht in te blazen en terug te nemen. Afwerking RAL9010. Voor dit artikel kan u verschillende toebehoren selecteren.

STEEL FLOOR GRILL

Rectangular steel floor grille with linear air pattern and fixed blades for supply and exhaust applications. RAL9010 finish. For this product you can select a number of different accessories.

GRILLE DE SOL

Grille de sol à ailettes fixes à diffusion linéaire en acier utilisée pour le soufflage dans l'espace. Finition RAL9010. Nombreux accessoires possibles.

FUSSBODENGITTER

Rechteckiges Fussbodengitter aus Stahl mit linearem Luftaustritt und festen Lamellen für Zuluft und Abluft. RAL9010 lackiert. Für dieses Produkt können Sie verschiedenes Zubehör wählen.

QUICK SELECTION TABLE

TYPE GD200	MAXIMUM m ³ /h @			STÜCK
	NR25	NR30	NR35	
125 x 100	58	68	80	
200 x 100	69	84	107	
200 x 150	150	170	195	
200 x 200	200	220	250	

ACCESSORIES

DAMPER	GT007	See page 71
--------	-------	-------------



FLOOR

1 WAY THROW

AV500



COMPUTERVLOERROOSTER

Vierkant aluminium rooster voor verhoogde vloer met lineair luchtpatroon en vaste aluminium staven om lucht in te blazen en terug te nemen. Ideaal voor computerzalen en geschikt voor systeenvloer. Rooster in geanodiseerd aluminium en stalen kader in RAL9005. Voor dit artikel kan u verschillende toebehoren selecteren.

COMPUTER FLOOR GRILLE

Square aluminium floor grille with linear air pattern and fixed blades for supply and exhaust applications. Perfect for computer rooms and suitable for system floors. Natural aluminium anodised grille with RAL9005 steel frame. For this product you can select a number of different accessories.

GRILLE DE SOL POUR SALLE ORDINATEUR

Grille de sol carré à ailettes fixes à diffusion linéaire pour le soufflage ou la reprise. Grille en aluminium anodisé teinte naturelle avec cadre en RAL9005. Idéal pour salles informatiques et s'adapte parfaitement au système de planchés. Nombreux accessoires possibles.

FUSSBODENGITTER FÜR COMPUTERRÄUME

Quadratisches Fussbodengitter aus Aluminium mit linearem Luftaustritt und festen Lamellen für Zuluft und Abluft. Perfekt für Computerräume und geeignet für Systemboden. Aluminium naturfarbig eloxiert mit Rahmen aus Stahl RAL9005 lackiert. Für dieses Produkt können Sie verschiedenes Zubehör wählen.

QUICK SELECTION TABLE

TYPE AV500	MAXIMUM m ³ /h @			STÜCK
	NR25	NR30	NR35	
600 x 600	1150	1950	2600	

ACCESSORIES


DAMPER	GT007	See page 71
--------	-------	-------------



FLOOR

1 WAY THROW

AG300

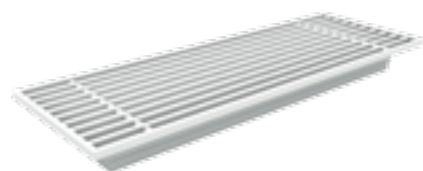

VLOERROOSTER

Rechthoekig aluminium vloerrooster met lineair luchtpatroon en met uitneembaar binnenwerk om lucht in te blazen en terug te nemen. Satijn glanzend geanodiseerd. Voor dit artikel kan u verschillende toebehoren selecteren.

FLOOR GRILLE

Rectangular aluminium floor grille with linear air pattern and with removable core for supply and exhaust applications. Satin anodised finish. For this product you can select a number of different accessories.

GRILLE DE SOL

Grille de sol rectangulaire en aluminium à diffusion linéaire avec noyau amovible pour le soufflage ou la reprise. Anodisation teinte satinée. Nombreux accessoires possibles.

FUSSBODENGITTER

Rechteckiges Fussbodengitter aus Aluminium mit linearem Luftaustritt und mit ausnehmbarem Gittereinsatz für Zuluft und Abluft. Aluminium naturfarbig eloxiert. Für dieses Produkt können Sie verschiedenes Zubehör wählen.

QUICK SELECTION TABLE

MAX m ³ /h	TYPE AG300					
	NR25	STÜCK	NR30	STÜCK	NR35	STÜCK
150	400 x 75		300 x 75		200 x 75	
200	500 x 75		400 x 75		300 x 75	
250	500 x 100		500 x 75		400 x 75	
300	600 x 100		500 x 100		500 x 75	
400	400 x 200		400 x 200		500 x 100	
500	500 x 200		400 x 200		400 x 200	
600	600 x 200		500 x 200		500 x 200	
800	600 x 300		500 x 300		500 x 200	
1000	800 x 300		600 x 300		500 x 300	
1200	1000 x 300		800 x 300		600 x 300	

ACCESSORIES

DAMPER	GT007	See page 71
--------	-------	-------------



RUNDKANAL



ROUND DUCT

1 WAY THROW

ADJUSTABLE

GS100G



GEALVANISEERD KANAALROOSTER

Rechthoekig gegalvaniseerd stalen kanaalrooster met lineair lucht-patroon en instelbare lamellen om lucht in te blazen en terug te nemen. Voor dit artikel kan u verschillende toebehoren selecteren.

GALVANISED GRILLE FOR CIRCULAR DUCTS

Rectangular galvanised steel duct grille with linear air pattern and adjustable blades for supply and exhaust applications. For this product you can select a number of different accessories.

GRILLE GALVANISÉE POUR MONTAGE SUR UN CONDUIT CIRCULAIRE

Grille pour gaine circulaire à ailettes réglables à diffusion linéaire utilisée pour le soufflage ou la reprise en acier galvanisé. Nombreux accessoires possibles.

GALVANISIERTES RUNDROHRGITTER

Rechteckiges Kanalgitter aus galvanisiertem Stahl mit linearem Luftaustritt und einstellbaren Lamellen für Zuluft und Abluft. Für dieses Produkt können Sie verschiedenes Zubehör wählen.

QUICK SELECTION TABLE

MAX m ³ /h	TYPE GS120G (VERTICAL BLADES)					
	NR25	STÜCK	NR30	STÜCK	NR35	STÜCK
320	625 x 75		525 x 75		425 x 75	
360	425 x 125		625 x 75		525 x 75	
400	425 x 125		425 x 125		625 x 75	
500	525 x 125		525 x 125		425 x 125	
600	625 x 125		625 x 125		525 x 125	
720	425 x 225		425 x 225		625 x 125	
800	525 x 225		425 x 225		425 x 225	
1000	625 x 225		525 x 225		525 x 225	

MAX m ³ /h	TYPE GS130G (VERTICAL & HORIZONTAL BLADES)					
	NR25	STÜCK	NR30	STÜCK	NR35	STÜCK
300	625 x 75		525 x 75		425 x 75	
350	425 x 125		625 x 75		525 x 75	
400	425 x 125		625 x 75		525 x 75	
500	525 x 125		425 x 125		425 x 125	
600	625 x 125		525 x 125		425 x 125	
800	425 x 225		625 x 125		625 x 125	
1000	525 x 225		525 x 225		425 x 225	

ACCESSORIES

DAMPER	GT005	See page 70
	GT006	See page 70



ROUND DUCT

LONG THROW

ADJUSTABLE

JD130, JD170



JD130



JD170

JET ROOSTER

Rond gecombineerd aluminium en stalen jetrooster met instelbare richting om lucht in te blazen. Afwerking RAL9010.

JET DIFFUSER

Round combined aluminium and steel jet diffuser with adjustable direction to supply air into the room. RAL9010 finish.

DIFFUSEUR À JET D'AIR

Buse de soufflage circulaire en aluminium et acier combiné, jet d'air réglable utilisé pour le soufflage dans les locaux.

WEITWURFDÜSE

Runde Weitwurfdüse aus Stahl und Aluminium mit einstellbarer Richtung für Zuluft in einem Raum. RAL9010 lackiert.

GROSS PRICES


TYPE JD130	STÜCK	TYPE JD170	STÜCK
Ø 160		Ø 160	
Ø 200		Ø 200	
Ø 250		Ø 250	
Ø 315		Ø 315	
Ø 400		Ø 400	

Voor selecties contacteer onze interne verkoopdienst of raadpleeg het selectieprogramma.

For selections please contact our internal sales department or consult the selection program.

Pour les sélections contactez notre service vente interne ou consultez le programme de sélection.

Für Auswähle bitte kontaktieren Sie unsere interne Verkaufsabteilung oder benutzen Sie unseres Auswahlprogramm.

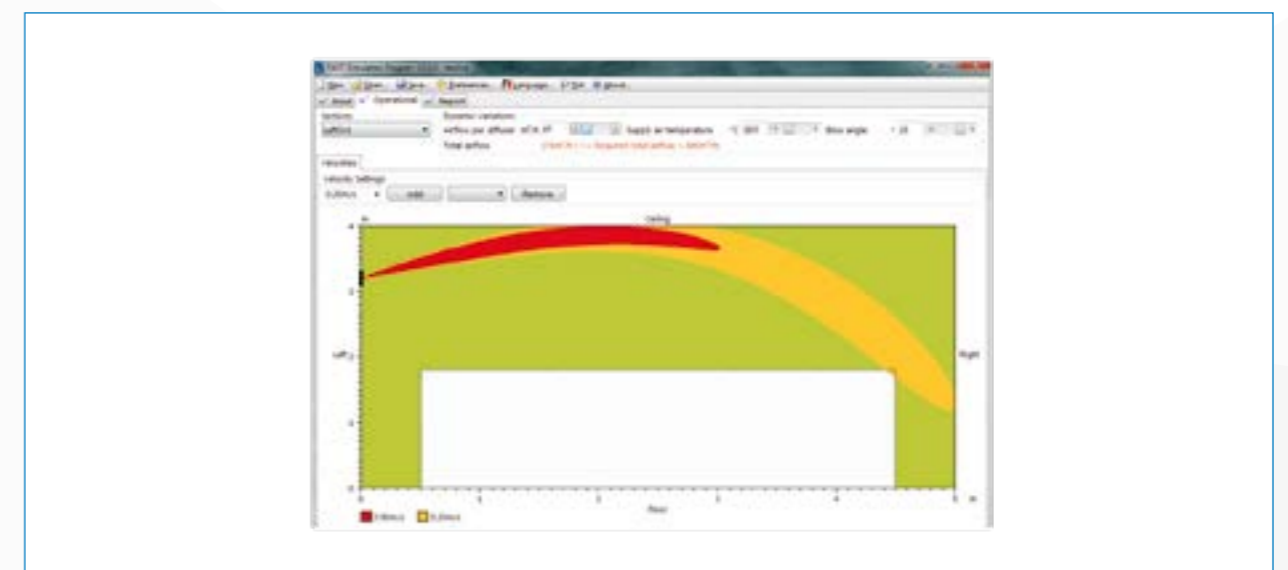



TRANSFER



AF980



DOORVOERROOSTER

Rechthoekig aluminium deur of wand doorvoerrooster met lineair luchtpatroon en vaste lamellen voor ventilatie tussen 2 ruimtes. Satijnglanzend geanodiseerd. Zichtdicht door Y vormige schoepen.

TRANSFER GRILLE

Rectangular aluminium door or wall transfer grille with linear air pattern and fixed blades for the ventilation between two rooms. Satin anodised finish. Sight proofed with Y-profile blades.

GRILLE DE TRANSFERT

Grille de transfert à ailettes fixes à diffusion linéaire en aluminium. Peut être installée au mur ou sur une porte pour ventilation entre deux locaux. Finition anodisée satinée. Ailettes en profil de Y renversé (écran à la vue).

ÜBERSTRÖM-BZW SICHTSCHUTZGITTER

Rechteckiges Überström- bzw. Sichtschutzgitter aus Aluminium für Tür oder Mauer mit linearem Luftaustritt und festen Lamellen für die Lüftung zwischen zwei Räumen. Aluminium naturfarbig eloxiert. Sichtschutz durch Y-förmige Lamellen.

QUICK SELECTION TABLE

MAX m ³ /h	TYPE AF981					
	NR25	STÜCK	NR30	STÜCK	NR35	STÜCK
55	200 x 100		200 x 100		200 x 100	
100	300 x 150		300 x 150		300 x 100	
150	500 x 150		400 x 150		400 x 150	
200	500 x 200		600 x 150		500 x 150	
250	600 x 200		500 x 200		600 x 150	
300	500 x 300		600 x 200		500 x 200	
400	600 x 400		600 x 300		500 x 300	
500	600 x 400		600 x 400		600 x 400	



AD250



DOORVOERROOSTER

Rechthoekig aluminium deur of wand doorvoerrooster met lineair luchtpatroon en vaste 45° lamellen voor ventilatie tussen 2 ruimtes. Satijnglanzend geanodiseerd. Voor dit artikel kan u verschillende toebehoren selecteren.

TRANSFER GRILLE

Rectangular aluminium door or wall transfer grille with linear air pattern and fixed 45° blades for the ventilation between two rooms. Satin anodised finish. For this product you can select a number of different accessories.

GRILLE DE TRANSFERT

Grille de transfert à ailettes fixes à 45° à diffusion linéaire en aluminium. Peut être installée au mur ou sur une porte pour ventilation entre deux locaux. Finition anodisée satinée. Nombreux accessoires possibles.

ÜBERSTRÖMGITTER

Rechteckiges Überström- gitter aus Aluminium für Tür oder Mauer mit linearem Luftaustritt und festen 45° Lamellen für die perfekte Lüftung zwischen zwei Räumen. Aluminium naturfarbig eloxiert. Für dieses Produkt können Sie verschiedenes Zubehör wählen.

QUICK SELECTION TABLE

MAX m ³ /h	TYPE AD250					
	NR25	STÜCK	NR30	STÜCK	NR35	STÜCK
300	300 x 200		300 x 200		200 x 200	
500	500 x 200		400 x 200		400 x 200	
800	500 x 300		500 x 300		400 x 300	
1200	600 x 400		600 x 300		600 x 300	
1600	600 x 500		700 x 400		600 x 400	
2000	1000 x 500		900 x 500		800 x 500	

ACCESSORIES

DAMPER	GT007	See page 71
MOUNTING BRACKET	GR001	See page 72
OPTIONAL PLENUM BOX	DP100	Available on request



OUTDOOR



OUTDOOR

1 WAY THROW

WF331



BUITENMUURROOSTER VOOR INBOUW

Rechthoekig aluminium buitenmuurrooster met regen inslagvrije Z-vormige vaste lamellen en beschermgaas. Geanodiseerd aluminium.

BUILD-IN EXTERNAL LOUVRE

Rectangular aluminium external louvre with rain protecting Z-blades with insect mesh and fixed blades. Natural anodised aluminium finish.

GRILLE EXTÉRIEURE POUR MONTAGE ENCASTRÉ

Grille extérieure en aluminium. Ailettes fixes en «Z» par-pluie. Fixation d'une moustiquaire à l'arrière de la grille. Finition aluminium anodisée teinte naturelle.

WETTERSCHUTZGITTER FÜR MAUEREINBAU

Rechteckiges Wetterschutzgitter aus Aluminium mit festen Z-Lamellen für Schutz gegen Regen und mit Insektenschutzgitter. Aluminium naturfarbig eloxiert.

QUICK SELECTION TABLE

TYPE WF331	MAXIMUM m ³ /h @			*)
	NR25	NR30	NR35	
200 x 200	150	180	230	
300 x 300	300	380	500	
400 x 400	570	670	900	
500 x 400	750	900	1200	
500 x 500	900	1100	1450	
600 x 500	1100	1350	1750	
600 x 600	1300	1600	2200	
800 x 600	1800	2200	2900	
1000 x 600	2500	3000	4000	
1000 x 800	3000	3600	4800	
1000 x 1000	3800	4500	6000	


*) Gitter werden auf Kundenmaß angefertigt!



OUTDOOR

1 WAY THROW

WA801 A

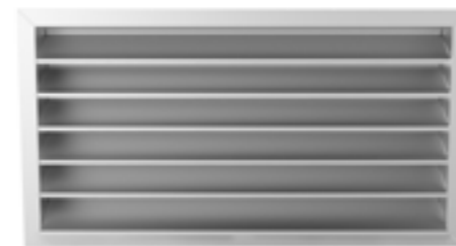

BUITENMUURROOSTER VOOR INBOUW

Rechthoekig aluminium buitenmuurrooster met regen inslagvrije Z-vormige vaste lamellen en beschermgaas. Geanodiseerd aluminium.

BUILD-IN EXTERNAL LOUVRE

Rectangular aluminium external louvre with rain protecting Z-blades with insect mesh and fixed blades. Natural anodised aluminium finish.

GRILLE EXTÉRIEURE POUR MONTAGE ENCASTRÉ

Grille extérieure en aluminium. Ailettes fixes en «Z» par-pluie. Fixation d'une moustiquaire à l'arrière de la grille. Finition aluminium anodisée teinte naturelle.

WETTERSCHUTZGITTER FÜR MAUEREINBAU

Rechteckiges Wetterschutzgitter aus Aluminium mit festen Z-Lamellen für Schutz gegen Regen und mit Insektenschutzgitter. Aluminium naturfarbig eloxiert.

QUICK SELECTION TABLE

TYPE WA801 A L X H	*)	
400x400		
600x400		
600x600		
800x600		
1000x600		
800x800		
1000x800		
1200x800		
1000x1000		
1200x1000		
1500x1000		
2000x1000		
1200x1200		
1500x1200		
2000x1200		
1500x1500		
2000x1500		
2000x2000		

ACCESSORIES

OPTIONAL MOUNTING FRAME	WR002
-------------------------	-------

*) Gitter werden auf Kundenmaß angefertigt!



WOHNEN



WR250



ROND WERVELROOSTER

Rond stalen plafondrooster met wervelpatroon en vaste lamellen om lucht in te blazen. Afwerking RAL9010. Bevestiging met klemveren.

CIRCULAR SWIRL DIFFUSER

Round steel ceiling diffuser with swirl pattern and fixed blades to supply air into the room. RAL9010 finish. Fixing by springs.

DIFFUSEUR À JET HÉLICOÏDAL

Diffuseur plafonnier circulaire à jet hélicoïdal en acier à ailettes fixes utilisé pour le soufflage dans les locaux. Finition RAL9010.

RUNDER DRALLDURCHLASS

Runder Deckenauslass aus Stahl mit Dralleffekt und festen Lamellen für Zuluft in einem Raum. RAL9010 lackiert.

QUICK SELECTION TABLE

TYPE WR250	MAXIMUM m ³ /h @			STÜCK
	NR25	NR30	NR35	
Ø 80	20	30	40	
Ø 100	25	50	75	
Ø 125	60	90	120	
Ø 160	80	120	160	



VT061



LUCHTVENTIEL

Rond stalen wand- of plafondventiel met rond luchtpatroon en instelbaar binnenwerk om lucht in te blazen. Met montagering. Afwerking RAL9010.

AIR VALVE

Round steel wall or ceiling air valve with round air pattern and adjustable core to supply air into the room. With mounting ring. RAL9010 finish.

VENTOUSE D'AÉRATION

Bouche de soufflage circulaire en acier avec noyau réglable. Montage mural ou plafonnier. Avec anneau de montage. Finition RAL9010.

LÜFTUNGSVENTIL

Rundes Lüftungsventil aus Stahl für Mauer oder Decke mit rundem Luftaustritt und einstellbarem Kern für Zuluft in einem Raum. Mit Einbaurahmen. RAL9010 lackiert.

QUICK SELECTION TABLE

TYPE VT061	MAXIMUM m ³ /h @			STÜCK
	NR25	NR30	NR35	
Ø 100	50	60	70	
Ø 125	85	110	125	
Ø 150	95	115	140	
Ø 160	100	125	150	
Ø 200	150	170	200	



VA061



LUCHTVENTIEL

Rond stalen wand- of plafond-ventiel met rond luchtpatroon en instelbaar binnenwerk om lucht terug te nemen. Met montagering. Afwerking RAL9010.

AIR VALVE

Round steel wall or ceiling air valve with round air pattern and adjustable core to exhaust air from the room. With mounting ring. RAL9010 finish.

VENTOUSE D'AÉRATION

Bouche d' extraction circulaire en acier avec noyau réglable. Montage mural ou plafonnier. Avec anneau de montage. Finition RAL9010.

LÜFTUNGSVENTIL

Rundes Lüftungsventil aus Stahl für Mauer oder Decke mit rundem Luftaustritt und einstellbarem Kern für Abluft in einem Raum. Mit Einbaurahmen. RAL9010 lackiert.

QUICK SELECTION TABLE

TYPE VA061	MAXIMUM m ³ /h @			STÜCK
	NR25	NR30	NR35	
Ø 100	70	85	110	
Ø 125	120	140	160	
Ø 150	150	170	210	
Ø 160	160	180	220	
Ø 200	210	250	300	



SPEZIAL



WG



TRAPTREDEWERVELROOSTER

Vierkant of rond stalen traptrede-rooster met wervelpatroon en vaste lamellen om lucht in te blazen. Voor dit artikel kan u een optioneel transitiestuk selecteren voor directe kanaalmontage. Afwerking RAL9010.

STAIRCASE SWIRL DIFFUSER

Square or round steel staircase diffuser with swirl pattern and fixed blades to supply air into the room. To use in the step of a staircase. By means of the optional transition piece it can be connected directly to the duct. RAL9010 finish.

DIFFUSEUR À JET HÉLICOÏDAL POUR MARCHÉ D'ESCALIER

Diffuseur de sol circulaire ou carré à jet hélicoïdal en acier à ailettes fixes utilisé pour le soufflage. Prévu pour contre marche, la pièce de transition permet la connexion directe sur la gaine. Finition RAL9010.

STUFENAUSLASS

Quadratischer oder runder Bodenauslass aus Stahl mit Dralleffekt und festen Lamellen für Zuluft in einem Raum. Anzuwenden in Stufen von einer Treppe. Durch das optionelle Übergangsstück kann es direkt auf den Kanal angeschlossen werden. RAL9010 lackiert.

QUICK SELECTION TABLE

TYPE Ø X MM	MAXIMUM m³/h @			STÜCK
	NR25	NR30	NR35	
WGR Ø 125	56	63	76	
WGS Ø 125	56	63	76	

ACCESSORIES

MOUNTING BRACKET	GR003	See page 73
DIFFUSER + MOUNTING RING	WGRD / WGSD	



TYPE Ø X MM	MAXIMUM m³/h @			STÜCK
	NR25	NR30	NR35	
WGRD Ø 125 x 180	56	63	76	
WGSD Ø 125 x 180	56	63	76	



GP360



ROND VEILIGHEIDSRROOSTER

Rond stalen veiligheidsrooster om lucht in te blazen en terug te nemen. Speciaal ontworpen voor gevangencellen. Bevestiging door middel van een blokkeringsring. Afwerking RAL9010.

CIRCULAR SAFETY GRILLE

Round steel safety grille for supply and exhaust applications. Specially designed for prisons. Fixing by means of a blocking ring. RAL9010 finish.

GRILLE DE SÉCURITÉ CIRCULAIRE

Grille murale de sécurité circulaire en acier pour le soufflage ou la reprise. Conçu spécialement pour des cellules de prison, avec rosace de blocage à l'arrière. Finition RAL9010.

RUNDES SICHERHEITSGITTER

Rundes Sicherheitsgitter aus Stahl für Zuluft und Abluft. Speziell entworfen für Gefängniszellen. Befestigung durch Blockiering. RAL9010 lackiert.

QUICK SELECTION TABLE

TYPE GP360	MAXIMUM m³/h @			STÜCK
	NR25	NR30	NR35	
Ø 100	55	85	95	
Ø 125	120	135	160	
Ø 160	170	190	210	
Ø 200	260	290	330	




ZUBEHÖR



ACCESSORIES

WP100P

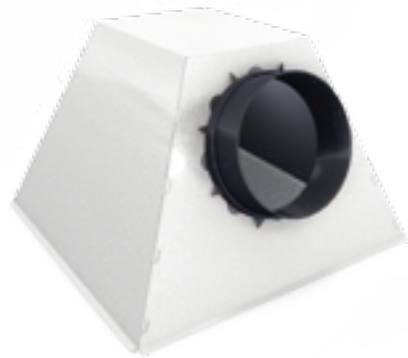

PIRAMIDE PLENUM

Piramidevormig plenum met zijaansluiting. Het plenum is vervaardigd uit gegalvaniseerd plaatstaal. Het plenum is zowel geschikt voor vaste montage als voor centrale schroefbevestiging en kan voorzien worden van een geperforeerde plaat en klep. Wordt gebruikt voor installatie met het vierkant plafondrooster WT100 en MSS. Dankzij zijn unieke vorm kan dit plenum op zeer economische wijze vervoerd worden.

TYPE WP100P	STÜCK
160 x 394	
160 x 494	
160 x 594	
200 x 594	

PYRAMID PLENUM BOX

The pyramid plenum box has a side connection. The plenum box is made of galvanised steel plate. It can be used for fixed mounting or for central screw fixing and can be equipped with a perforated plate and damper. Is used for the installation with square ceiling diffusers type WT100 and MSS. The unique shape allows easy economical transport methods.

PLÉNUM EN FORME D'UNE PYRAMIDE

Plénum en forme d'une pyramide avec entrée latérale. Le plénum est fabriqué d'une plaque en tôle d'acier galvanisée. Le plénum est utilisé pour un montage fixe aussi que pour une fixation par vis centrale. Le plénum peut être équipé d'une tôle perforée et d'un registre. Est utilisé pour l'installation de diffuseurs carrés, type WT100 et MSS. Grâce à sa forme unique on peut les transporter et les stocker d'une manière économique.

ANSCHLUSSKASTEN IN PYRAMIDENFORM

Der Anschlusskasten in Pyramidenform hat einen seitlichen Anschluss und ist gefertigt aus Stahlblech. Der Anschlusskasten kann für feste Montage und Montage mit zentraler Schraube verwendet werden und kann mit einer perforierten Platte und Mengeneinstellung ausgestattet werden. Wird verwendet von Deckenluftauslässer Typ WT100 und MSS. Die einzigartige Form sorgt für einen ökonomischen Transport.



ACCESSORIES

DP100P



PIRAMIDE PLENUM BOX

Het aansluitplenum type DP100P wordt gebruikt voor installatie met het vierkant plafondrooster EG400. Het plenum is volledig vervaardigd uit gegalvaniseerd plaatstaal. Het plenum is zowel geschikt voor vaste montage als voor centrale schroefbevestiging. Dankzij zijn unieke vorm kan deze plenum op zeer economische wijze vervoerd worden.

TYPE DP100P	STÜCK
Ø 100 X 150	
Ø 160 X 225	
Ø 200 X 300	
Ø 250 X 375	
Ø 315 X 450	

PYRAMID PLENUM BOX

The plenum box type DP100P is used for installation with square ceiling diffusers, type EG400. For an even air pattern and control through the diffuser, the plenum can be equipped with a perforated plate and damper. The original shape allows easy economical transport and only limited space on site.

PLÉNUM EN FORME D'UNE PYRAMIDE

Le plénum du type DP100P est utilisé pour l'installation de diffuseurs carrés, type EG400. Pour une diffusion de l'air égale et contrôlée à travers le diffuseur, le plénum peut être équipé d'une plaque perforée et d'un registre. Sa forme originale permet une transportation plus aisée et plus économique et ne nécessite qu'un espace limité sur site.

ANSCHLUSSKASTEN IN PYRAMIDENFORM

Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss. Der Anschlusskasten ist hergestellt aus verzinktem Stahlblech und wird verwendet für die Montage von Deckenluftauslässen Typ EG400. Der Anschlusskasten kann mit einer perforierten Platte und Mengeneinstellung ausgestattet werden. Durch die originale Form werden die Transportkosten reduziert und ist nur ein beschränkter Lagerplatz auf der Baustelle notwendig.



DP150



PLENUM BOX

Het gegalvaniseerde plaatstalen aansluitplenum DP150 is geschikt voor montage op een rond plafondrooster zoals CC600, DE100, CS400. Debietregeling is mogelijk door een geperforeerde volumeregelklep in de inlaat van het plenum. Het plenum kan verkregen worden met zijaansluiting al of niet geïsoleerd.

PLENUM BOX

The plenum box DP150, made of galvanized steel, is suitable for mounting on round ceiling diffusers such as CC600, DE100, CS400. A perforated sheet in the inlet of the plenum allows air flow regulation. The plenum box is available with a side entry and can also be supplied with insulation.

PLÉNUM

Le plénum de raccordement en tôle d'acier galvanisé DP150 est utilisé pour le montage sur un diffuseur circulaire comme CC600, DE100, CS400. Le réglage du débit est possible grâce à un registre perforé dans l'entrée du plénum. Le plénum peut être livré avec une entrée latérale, isolé ou non.

ANSCHLUSSKASTEN

Der Anschlusskasten DP150 aus galvanisiertem Stahl ist geeignet für Montage auf einem runden Deckenauslass wie CC600, DE100, CS400. Einstellung der Luftmenge ist möglich durch eine perforierte Klappe im Anschluss. Der Anschlusskasten kann ausgestattet werden mit einem seitlichen oder Topanschluss, isoliert oder nicht.

TYPE DP150S	STÜCK
Ø 125	
Ø 160	
Ø 200	
Ø 250	
Ø 315	



DP170



PLENUM BOX

Het gegalvaniseerde plaatstalen aansluitplenum DP170 is geschikt voor montage op het rond plafondrooster DR160. Debietregeling is mogelijk door een geperforeerde volumeregelklep in de inlaat van het plenum. Het plenum kan verkregen worden met zijaansluiting al of niet geïsoleerd.

PLENUM BOX

The plenum box DP170, made of galvanized steel, is suitable for mounting on the round ceiling diffusers DR160. A perforated sheet in the inlet of the plenum allows air flow regulation. The plenum is available with a side entry and can also be supplied with insulation.

PLÉNUM

Le plénum de raccordement en tôle d'acier galvanisé DP170 est utilisé pour le montage sur le diffuseur circulaire DR160. Le réglage du débit est possible grâce à un registre perforé dans l'entrée du plénum. Le plénum peut être livré avec une entrée latérale, isolé ou non.

ANSCHLUSSKASTEN

Der Anschlusskasten DP170 aus galvanisiertem Stahl ist geeignet für Montage auf dem runden Deckenauslass DR160. Einstellung der Luftmenge ist möglich durch eine perforierte Klappe im Anschluss. Der Anschlusskasten kann ausgestattet werden mit einem seitlichen oder Topanschluss, isoliert oder nicht.

TYPE DP170S	STÜCK
Ø 160	
Ø 200	
Ø 250	
Ø 315	



ACCESSORIES

CS001



TELESCOPISCHE VOLUMEREGELAAR

Volumeregelaar voor CS400 en CC600.

TELESCOPIC DAMPER

Volumeregelaar voor CS400 en CC600.

REGISTRE TÉLÉSCOPIQUE

Registre pour CS400 en CC600.

TELESKOPARTIGER MENGENREGULIERUNG

Mengenregulierung für CS400, CC600.

TYPE CS001	STÜCK
Ø 100	
Ø 125	
Ø 160	
Ø 200	
Ø 250	
Ø 315	



ACCESSORIES

DT003



VOLUMEREGELKLEP

Regelklep uit staal met meerdere radiaal geplaatste tegengesteld draaiende segmenten voor de roosters WS360 en DE100. Constructie uit plaatstaal en in zwarte lak gemoffeld RAL9005. Met ophangpatten.

BUTTERFLY DAMPER

Steel butterfly damper with radial positioned opposite turning segments for the diffusers WS360 and DE100. Construction made of steel plated painted RAL9005 black. With mounting strips.

MULTIPLES SEGMENTS REGISTRE

Registre à segments multiples à mouvement contra-rotatif pour une performance optimale pour les diffuseurs WS360 et DE100. Peint en noir RAL9005. Avec pattes de fixation.

MENGENREGULIERUNG

Mengenregulierung mit radial angeordneten gegenläufig drehenden Segmenten für eine exzellente Verteilung von der Luft für die Auslässe WS360 und DE100. Gefertigt aus verzinktem Stahlblech RAL9005 lackiert. Mit Montagepatten.

TYPE DT003	STÜCK
Ø 160	
Ø 200	
Ø 250	
Ø 315	
Ø 355	
Ø 400	

DE001



OPHANGBEUGEL

Stalen ophangbeugel met schroef voor DE100.

SUPPORT

Steel mounting support with screw for DE100.

TRAVERSE

Traverse en acier avec vis pour DE100.

EINBAUTRAVERSE

Einbautraverse aus Stahl mit Schraube für DE100.

TYPE DE001	STÜCK
Ø 160	
Ø 200	
Ø 250	
Ø 315	



ACCESSORIES

DT018



VOLUMEREGELAAR VOOR MULTIDIRECTIONEEL PLAFONDORNAMENT

Volumeregelaar voor multidirectioneel plafondornament EG400, met tegengesteld draaiende klepbladen. Vervaardigd uit verzinkt zwartgelakte staaplaat RAL9005. Bediening d.m.v. een sleutel doorheen de kern van het rooster.

REGISTRE POUR DIFFUSEUR MULTIDIRECTIONNEL

Registre pour diffuseur multidirectionnel EG400. Construction en tôle d'acier galvanisée, peint en noir RAL9005. Réglage par clef de commande à travers le noyau du diffuseur.

TYPE DT008	STÜCK
150 x 150	
225 x 225	
300 x 300	
375 x 375	
450 x 450	

DAMPER FOR MULTIDIRECTIONAL DIFFUSER

Opposed blade damper for multidirectional diffuser EG400. Made of galvanised steel sheet, painted black RAL9005. Operated by a key through the diffuser core.

MENGENEINSTELLUNG FÜR QUADRATISCHEN VIERSEITIG AUSBLASENDEN DECKENLUFTAUSLASS

Mengeneinstellung für quadratischen einstellbaren vierseitig ausblasenden Deckenluftauslass EG400 aus Aluminium. Hergestellt aus verzinktem Stahlblech, standard schwarz RAL9005 lackiert. Die Klappe ist mit einem Handhebel frontseitig verstellbar.



ACCESSORIES

DT012



VOLUMEREGELKLEP

V-vormige volumeregelklep vervaardigd uit plaatstaal, zwart gemoffeld RAL 9005. Voor rond plafondrooster DR160.

DAMPER

V-shaped damper made of steel sheet, painted black RAL 9005. For round diffuser DR160.

TYPE DT012	STÜCK
Ø 160	
Ø 200	
Ø 250	
Ø 315	

REGISTRE

Registre en construction-V en tôle d'acier, peint en noir RAL 9005. Pour diffuseur ronde DR160.

MENGENREGULIERUNG

V-förmige Mengeneinstellung, aus verzinktem Stahlblech gefertigt, schwarz RAL 9005 lackiert. Für den runder Auslass DR160.



GT005



SCHUIN GEMONTEERDE SCHUIFKLEP

De schuin gemonteerde schuifklep uit zwartgelakte (RAL9005) staalplaat wordt gemonteerd op de kanaalroosters GS100G. Met deze klep is een regeling van het volumedebiet mogelijk.

INCLINED HIT- AND -MISS DAMPER

The black (RAL9005) steel inclined hit- and -miss damper is mounted on grilles for circular ducts GS100G. With this damper a control of the air volume is possible.

TYPE GT005	STÜCK
425 x 75	
425 x 125	
525 x 75	
525 x 125	
525 x 225	
625 x 75	
625 x 125	

REGISTRE À GLISSIÈRE INCLINÉ

Ce registre à glissière incliné en tôle d'acier peint en noir (RAL9005) est monté sur les grilles pour conduits circulaires GS100G. Avec ce registre un réglage du débit d'air est possible.

SCHRÄGER SCHLITZSCHIEBER

Der Mengeneinstellung als schräger Schlitzschieber aus verzinktem Stahlblech schwarz (RAL9005) lackiert wird montiert auf Rundrohrgitter GS100G. Mit dieser Mengeneinstellung ist eine Regulierung von der Luftmenge möglich.



GT007



VOLUMEREGELKLEP

Deze volumeregellep met meerdere verticaal tegengesteld draaiende klepbladen, vervaardigd uit verzinkt zwartgelakte (RAL9005) staalplaat, kan op de meeste aluminium en stalen roosters gemonteerd worden. Met deze klep is een regeling van het luchtdebiet mogelijk.

DAMPER

This vertical opposed blade damper, made of galvanised steel sheet painted black (RAL9005), can be mounted on most of the aluminium and steel grilles. This damper allows an adjustment of the air flow rate.

REGISTRE

Ce registre à plusieurs lamelles verticales à mouvement contra-rotatif, fabriqué en tôle d'acier galvanisée peinte en noir (RAL9005), peut être monté sur la plupart des grilles en aluminium ou en acier. Avec ce registre un réglage du débit d'air est possible.

GEGENLÄUFIGE MENGENEINSTELLUNG

Die Mengenregulierung mit gegenläufigen senkrechten Lamellen ist hergestellt aus verzinktem Stahlblech, standard schwarz (RAL9005) lackiert. Es kann auf den meisten Gittern aus Aluminium und Stahl montiert werden. Mit dieser Mengenregulierung ist eine Einstellung der Luftmenge möglich.

GT006



SCHUIFKLEP

Deze schuifklep uit zwartgelakte (RAL9005) staalplaat wordt gemonteerd op de kanaalroosters GS100G. Met deze klep is een regeling van het volumedebiet mogelijk.

HIT -AND -MISS DAMPER

The black (RAL9005) steel hit- and -miss damper is mounted on grilles for circular ducts GS100G. With this damper a control of the air volume is possible.

TYPE GT006	STÜCK
425 X 75	
425 X 125	
525 X 75	
525 X 125	
525 X 225	
625 X 75	
625 X 125	
625 X 225	

REGISTRE À GLISSIÈRE

Ce registre à glissière en tôle d'acier peint en noir (RAL9005) est monté sur les grilles pour conduits circulaires GS100G. Avec ce registre un réglage du débit d'air est possible.

GERADER SCHLITZSCHIEBER

Der Mengeneinstellung für Abluft als gerader Schlitzschieber, aus verzinktem Stahlblech schwarz (RAL9005) lackiert wird montiert auf Rundrohrgitter GS100G. Mit dieser Mengeneinstellung ist eine Regulierung von der Luftmenge möglich.


TYPE GT007	STÜCK
125 x 100	
200 x 75	
200 x 100	
200 x 200	
250 x 75	
250 x 100	
300 x 75	
300 x 100	
300 x 150	
300 x 200	
400 x 75	
400 x 100	
400 x 150	
400 x 200	
400 x 300	
500 x 75	
500 x 100	
500 x 150	
500 x 200	
500 x 300	

TYPE GT007	STÜCK
600 x 100	
600 x 150	
600 x 200	
600 x 300	
600 x 400	
600 x 500	
600 x 600	
625 x 325	
700 x 400	
800 x 200	
800 x 300	
800 x 500	
900 x 500	
1000 x 150	
1000 x 200	
1000 x 300	
1000 x 500	
1200 x 300	
1200 x 400	
1200 x 500	



ACCESSORIES

GR001

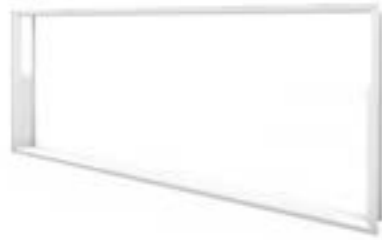

MONTAGEKADER

Montagekader uit gevormd, verzinkt plaatstaal.

MOUNTING BRACKET

Mounting bracket in roll-formed, galvanised steel sheet.

CADRE DE MONTAGE

Cadre de montage en tôle d'acier galvanisée.

MONTAGERAHMEN

Montagerahmen aus verzinktem Stahlblech.


TYPE GR001	STÜCK
200 x 75	
200 x 100	
200 x 200	
250 x 75	
250 x 100	
300 x 75	
300 x 100	
300 x 150	
300 x 200	
400 x 100	
400 x 150	
400 x 200	
400 x 300	
500 x 75	
500 x 100	
500 x 150	
500 x 200	
500 x 300	

TYPE GR001	STÜCK
600 x 100	
600 x 150	
600 x 200	
600 x 300	
600 x 400	
600 x 500	
700 x 400	
800 x 200	
800 x 300	
800 x 500	
900 x 500	
1000 x 150	
1000 x 200	
1000 x 300	
1000 x 500	
1200 x 300	
1200 x 400	
1200 x 500	



ACCESSORIES

GR002



OPHANGBEUGEL

Stalen ophangbeugel met centrale schroefbevestiging, speciaal voor EG400.

MOUNTING BRACKET

Steel mounting support with central screw fixing for EG400.

TRAVERSE

Traverse pour montage avec vis centrale, uniquement pour EG400.

EINBAUTRAVERSE

Einbautraverse für Montage mit Zentralschraube, nur für EG400.

TYPE GR002	STÜCK
150 x 150	
225 x 225	
300 x 300	
375 x 375	
450 x 450	
470 x 470	

GR003



OPHANGBEUGEL

Ophangbeugel voor centrale schroefbevestiging bij ronde plafonddroosters WR230, WR210, DR160.

MOUNTING BRACKET

Steel mounting support for central screw fixing for the circular diffusers WR230, WR210, DR160.

TRAVERSE

Traverse pour montage avec vis centrale pour les diffuseurs circulaires WR230, WR210, DR160.

EINBAUTRAVERSE

Einbautraverse für Montage mit Zentralschraube für die runden Auslässe WR230, WR210, DR160.

TYPE GR003	STÜCK
Ø 160	
Ø 200	
Ø 250	
Ø 315	

AVAILABLE FROM STOCK

ANODIC

ANODIC Natura	ANODIC Bronze	ANODIC Brown	ANODIC Champagne	ANODIC Black	ANODIC Sapphire	ANODIC Malachite
---------------	---------------	--------------	------------------	--------------	-----------------	------------------

RAL 1000 green beige	RAL 1028 Melon yellow	RAL 3009 Oxide red	RAL 4010 Telemagenta	RAL 5020 Ocean blue	RAL 6014 Yellow olive	RAL 7004 Signal grey	RAL 7036 Platinum grey	RAL 8016 Mahogany brown	
RAL 1001 Beige	RAL 1032 Broom yellow	RAL 3011 Brown red	RAL 5000 Violet blue	RAL 5021 Water blue	RAL 6015 Black olive	RAL 7005 Mouse grey	RAL 7037 Dusty grey	RAL 8017 Chocolate brown	
RAL 1002 Sand yellow	RAL 1033 Dahlia yellow	RAL 3012 Beige red	RAL 5001 Green blue	RAL 5022 Night blue	RAL 6016 Turquoise green	RAL 7006 Beige grey	RAL 7038 Agate grey	RAL 8019 Grey brown	
RAL 1003 Signal yellow	RAL 1034 Pastel yellow	RAL 3013 Tomato red	RAL 5002 Ultramarine blue	RAL 5023 Distant blue	RAL 6017 May green	RAL 7008 Khaki grey	RAL 7039 Quartz grey	RAL 8022 Black brown	
RAL 1004 Golden yellow	RAL 1037 Sun yellow	RAL 3014 Antique pink	RAL 5003 Sapphire blue	RAL 5024 Pastel blue	RAL 6018 Yellow green	RAL 7009 Green grey	RAL 7040 Window grey	RAL 8023 Orange brown	
RAL 1005 Honey yellow	RAL 2000 Yellow orange	RAL 3015 Light pink	RAL 5004 Black blue	RAL 6000 Platina green	RAL 6019 Pastel green	RAL 7010 Tarpaulin grey	RAL 7042 Traffic grey A	RAL 8024 Beige brown	
RAL 1006 Maize yellow	RAL 2001 Red orange	RAL 3016 Coral red	RAL 5005 Signal blue	RAL 6001 Emerald green	RAL 6020 Chrome green	RAL 7011 Iron grey	RAL 7043 Traffic grey B	RAL 8025 Pale brown	
RAL 1007 Daffodil yellow	RAL 2002 Vermillion	RAL 3017 Rose	RAL 5007 Brilliant blue	RAL 6002 Leaf green	RAL 6021 Chrome green	RAL 7012 Basalt grey	RAL 7044 Silk grey	RAL 8028 Terra brown	
RAL 1011 Brown beige	RAL 2003 Pastel orange	RAL 3018 Strawberry red	RAL 5008 Grey blue	RAL 6003 Olive green	RAL 6022 Olive drab	RAL 7013 Brown grey	RAL 7045 Telegrey 1	RAL 9001 Cream	
RAL 1012 Lemon yellow	RAL 2004 Pure orange	RAL 3020 Traffic red				RAL 6024 Traffic green	RAL 7015 Slate grey	RAL 7046 Telegrey 2	RAL 9002 Grey white
RAL 1013 Oyster white	RAL 2008 Bright red orange	RAL 3022 Salmon pink				RAL 6025 Fern green	RAL 7016 Anthracite grey	RAL 7047 Telegrey 4	RAL 9003 Signal white
RAL 1014 Ivory	RAL 2009 Traffic orange	RAL 3027 Raspberry red				RAL 6026 Opal green	RAL 7021 Black grey	RAL 8000 Green brown	RAL 9004 Signal black
RAL 1015 Light ivory	RAL 2010 Signal orange	RAL 3031 Orient red	RAL 5009 Azure blue	RAL 6004 Blue green	RAL 6027 Light green	RAL 7022 Umbra grey	RAL 8001 Ochre brown	RAL 9005 Jet black	
RAL 1016 Sulfur yellow	RAL 2011 Deep orange	RAL 4001 Red lilac	RAL 5010 Gentian blue	RAL 6005 Moss green	RAL 6028 Pine green	RAL 7023 Concrete grey	RAL 8002 Signal brown	RAL 9006 White aluminium	
RAL 1017 Saffron yellow	RAL 2012 Salmon orange	RAL 4002 Red violet	RAL 5011 Steel blue	RAL 6006 Grey olive	RAL 6029 Mint green	RAL 7024 Graphite grey	RAL 8003 Clay brown	RAL 9007 Grey aluminium	
RAL 1018 Zinc yellow	RAL 3000 Flame red	RAL 4003 Heather violet	RAL 5012 Light blue	RAL 6007 Bottle green	RAL 6032 Signal green	RAL 7026 Ganite grey	RAL 8004 Copper brown	RAL 9010 Pure white	
RAL 1019 Grey beige	RAL 3001 Signal red	RAL 4004 Claret violet	RAL 5013 Cobalt blue	RAL 6008 Brown green	RAL 6033 Mint turquoise	RAL 7030 Stone grey	RAL 8007 Fawn brown	RAL 9011 Graphite black	
RAL 1020 Olive yellow	RAL 3002 Carmine red	RAL 4005 Blue lilac	RAL 5014 Pigeon blue	RAL 6009 Fir green	RAL 6034 Pastel turquoise	RAL 7031 Blue grey	RAL 8008 Olive brown	RAL 9016 Traffic white	
RAL 1021 Rape yellow	RAL 3003 Ruby red	RAL 4006 Traffic purple	RAL 5015 Sky blue	RAL 6010 Grass green	RAL 7000 Squirrel grey	RAL 7032 Pebble grey	RAL 8011 Nut brown	RAL 9017 Traffic black	
RAL 1023 Traffic yellow	RAL 3004 Purple red	RAL 4007 Purple violet	RAL 5017 Traffic blue	RAL 6011 Reseda green	RAL 7001 Silver grey	RAL 7033 Cement grey	RAL 8012 Red brown	RAL 9018 Papyrus white	
RAL 1024 Ochre yellow	RAL 3005 Wine red	RAL 4008 Signal violet	RAL 5018 Turquoise blue	RAL 6012 Black green	RAL 7002 Olive grey	RAL 7034 Yellow grey	RAL 8014 Sepia brown		
RAL 1027 Curry	RAL 3007 Black red	RAL 4009 Pastel violet	RAL 5019 Capri blue	RAL 6013 Reed green	RAL 7003 Moss grey	RAL 7035 Light grey	RAL 8015 Chestnut brown		

PRIJSSUPPLEMENTEN EPOXY VERVEN

Standaard glansgraad 60 ≥ 80%

- Standaard kleuren: RAL7001 - RAL 9003 - RAL9005 - RAL9010
 - stalen en aluminium roosters die standaard worden geschilderd (zie catalogus): geen verfsupplement
 - roosters die niet standaard worden geschilderd (zie catalogus): verfsupplement 15%
- Niet-standaard kleuren op voorraad: RAL1013 - RAL1015 - RAL8014 - RAL9001 - RAL 9002 - RAL9016 - RAL primer
 - verfsupplement 15% + 40 EUR set-up per kleur en per bestelling
- Andere RAL-kleuren (uitgezonderd metaal- en parelmoerkleuren)
 - verfsupplementen 25% + 50 EUR set-up per kleur en per bestelling
- Gemetalliseerde kleuren RAL9006 - RAL9007
 - verfsupplement 30% + 65 EUR set-up per kleur en per bestelling
- Anodisatie-look kleuren
 - verfsupplement 30% + 65 EUR set-up per kleur en per bestelling
 - glansgraad 15 ≥ 25%

Al onze RAL - kleuren met uitzondering van RAL9005 zijn bestand tegen UV stralen. Voor RAL9005, UV - bestendigheid vooraf specificeren (NIET standaard). Andere kleuren verkrijgbaar op aanvraag.

PRICE SUPPLEMENTS EPOXY PAINTS

Standard gloss 60 ≥ 80%

- Standard colors: RAL7001 - RAL 9003 - RAL9005 - RAL9010
 - steel and aluminum grilles standard painted(see catalog): No paint supplement
 - grilles which are not standard painted (see catalog): paint supplement 15%
- Non-standard colors in stock: RAL1013 - RAL1015 - RAL8014 - RAL9001 - RAL 9002 - RAL9016 - RAL primer
 - paint supplement 15% + 40 EUR setup per color per order
- Other colors (except metallic and pearl colors)
 - paint supplements 25% + 50 EUR setup per color per order
- Metallic colors RAL9006 - RAL9007
 - paint supplement 30% + 65 EUR setup per color per order
- Anodised finish colors
 - paint supplement 30% + 65 EUR setup per color per order
 - gloss 15 ≥ 25%

All RAL colors - except RAL9005 are UV-resistant. For RAL9005, UV - resistance has to be specified

SUPLÉMENTS DE PRIX PEINTURES ÉPOXY

Brillance 60 ≥ 80%

- Couleurs standard: RAL7001 - RAL 9003 - RAL9005 - RAL9010
 - grilles en acier et en aluminium peintes standard (voir catalogue): Pas de supplément
 - grilles non prévues avec peinture (voir catalogue): supplément 15%
- Couleurs non-standard en stock: RAL1013 - RAL1015 - RAL8014 - RAL9001 - RAL 9002 - RAL9016 - RAL primer
 - supplément peinture 15% + 40 EUR mise en route par couleur par commande
- Autres couleurs (sauf les couleurs métalliques et de perles)
 - suppléments de peinture 25% + 50 EUR mise en route par couleur par commande
- Couleurs métalliques RAL9006 - RAL9007
 - supplément peinture 30% + 65 EUR mise en route par couleur par commande
- Couleurs apparence des finitions anodisées
 - supplément peinture 30% + 65 EUR mise en route par couleur par commande
 - brillance 15 ≥ 25%

Toutes les couleurs RAL - à l'exception de RAL9005 sont résistantes aux rayons UV. Pour RAL9005, UV - Résistance doit être précisée (PAS standard). Autres couleurs disponibles sur demande.

MEHRPREISE FÜR LACKIERUNG

Glanzheitsgrad RAL-Farben zwischen 60% ≥ 80%

- Standard-Farben: RAL7001 - RAL 9003 - RAL9005 - RAL9010
 - Stahl und Aluminium Gitter, die standardmäßig RAL9010 lackiert werden (siehe Katalog): Kein Mehrpreis
 - für Produkte, die nicht standardmäßig lackiert werden (siehe Katalog): Zuschlag 15%
- Nicht-Standard-Farben auf Lager: RAL1013 - RAL1015 - RAL8014 - RAL9001 - RAL9002 - RAL9016 - RAL Primer
 - Zuschlag 15% + 40 EUR Setup pro Farbe und pro Bestellung
- Sonderfarben (außer Metall und Perlen Farben):
 - Zuschlag 25% + 50 EUR Setup pro Farbe und pro Bestellung
- Metallic-Farben: RAL9006 - RAL9007
 - Zuschlag 30% + 65 EUR Setup pro Farbe und pro Bestellung
- Eloxierte Oberfläche-Farben:
 - Zuschlag 30% + 65 EUR Setup pro Farbe und pro Bestellung
 - Glanzheitsgrad 15 ≥ 25%

Alle unsere RAL-Farben - außer RAL9005 - sind UV-beständig. Für RAL9005 bitte vorab UV-Beständigkeit

ROTEC GMBH BERLIN
LANGREHR & CO.
Werner-Voss-Damm 58
D-12101 Berlin
T: +49 (0) 30 789039-0
F: +49 (0)30 789039-90

www.lueftungsgitter.net
info@rotec-berlin.de

